

imageRUNNER ADVANCE C5500 II-serie

HOOGWAARDIG COMMUNICATIE- PLATFORM VOOR KANTOOROM- GEVINGEN



BELANGRIJKSTE FEITEN

-  • **Formaat:** Kleur A3
- **Maximumaantal papercassettes:** 5
- **Papierinvoercapaciteit:** 6.350 vel
- **Nabewerkingsmogelijkheden:** sorteren, groeperen, offset, nieten, boekje, perforeren, eco-nieten, nieten-op-verzoek
- **Capaciteit ADF:** 150 vel
- **ADF-type:** plaat of plaat en DADF
-  • **Printsnelheid A4, kleur:** 35 - 60 ppm
- **Scansnelheid:** 80 ipm
-  • **Printertalen:** UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Optioneel:** Ingebouwde EFI Fiery en externe server
- **Printresolutie:** 1.200 x 1.200
- Geschikt voor grote werkgroepen of afdelingen, staand op de vloer
- V² (Vivid & Vibrant) fototechnologie zorgt er steeds weer voor dat u met uw documenten indruk maakt en u zich van de rest onderscheidt
- Toonaangevende TEC-waarden (Typical Electricity Consumption)
- Verbruikt slechts 0,8W in slaapmodus
- Komt in aanmerking voor Blue Angel-certificering
- CS-toner (Consistently Stable) zorgt voor de hoogste printkwaliteit, ook bij grote printvolumes
- Fixeertechnologieën, CS-toner en innovatieve slaapstandfuncties helpen u het totale energieverbruik te verminderen
- Gebruikers kunnen automatisch professioneel uitzienende boekjes en afgewerkte documenten creëren
- Optionele Fiery-based ColourPASS-GX500 of imagePASS-P1 controllers verbeteren verwerking, taakbeheer, workflowautomatisering en accurate kleurreproductie
- Besparing op overdrachtkosten door gebruik van Fax via IP-optie
- Optionele cassettevergrendeling voor bescherming van uw investering
- Opties voor betaaloplossingen

UNIFORM FIRMWAREPLATFORM

Gemeenschappelijke firmware en functies die van toepassing zijn op alle derde generatie, tweede editie imageRUNNER ADVANCE-modellen

BEVEILIGING:

- Voorkom niet-geautoriseerde verspreiding van vertrouwelijke informatie met onze veiligste imageRUNNER ADVANCE ooit met diverse standaard en optionele documentbeveiligingsfuncties
- Kies uit systeemgebaseerde of cloud-gebaseerde verificatie zonder extra server
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van functies per gebruiker om niet-geautoriseerd gebruik te voorkomen
- Secure Print en Mailbox verhogen de vertrouwelijkheid van documenten
- Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in uw netwerk met IPsec, poortfilters en SSL-technologie
- Beperk het risico dat gepaard gaat met het beheren van gevoelige informatie en gegevensprivacy (PII-gegevens) met behulp van Data Loss Prevention, een primeur in de industrie, en controle van prints, kopieën, scans en faxen via uniFLOW

PRODUCTIVITEIT:

- Geavanceerde personalisatie biedt mogelijkheden voor een unieke, persoonlijke ervaring afgestemd op de workflow-vereisten en voorkeuren van iedere gebruiker
- Intuïtieve gebruikersinterface met een groot, responsief kleuren touchscreen dat kan worden gebruikt zoals het scherm van smartphones
- Bewegingssensortechnologie haalt het apparaat uit de slaapstand
- Handige nieten-op-verzoek functie (staple-on-demand)
- Lege pagina's worden automatisch overgeslagen tijdens het scannen
- Ondersteuning voor het scannen en omzetten van documenten in doorzoekbare PDF-bestanden, Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden
- Moeiteloos scannen van papieren documenten via snel scannen in één passage (DADF) en mediaverwerkingsmogelijkheden zoals multi-invoerdetectie helpen u documenten sneller te digitaliseren
- Beveiligd mobiel printen is standaard
- Mogelijkheid tot printen als gast met Direct Connection
- Gebruik van uw smartphone of tablet in plaats van uw pc voor uw dagelijkse werkprocessen
- Ondersteuning van industriestandaarden zoals Apple Airprint® en Mopria®

Canon

imageRUNNER ADVANCE C5500 II-serie



INTEGRATIE:

- Nauwe integratie met uniFLOW Online Express, een cloud-gebaseerd uitvoerbeheersysteem
- uniFLOW Online Express biedt uitgebreide registratie en rapportage via een centraal, internetgebaseerd systeem
- Werkt samen met backofficesystemen en externe cloudtoepassingen
- Het MEAP-platform van Canon biedt procesoptimalisering dankzij de integratie met een reeks krachtige document-, scan- en printmanagementoplossingen zoals uniFLOW
- Met de apparaatbeheertools van Canon beschikt u over een centraal punt voor uw gehele printerpark, waarmee u apparaten kunt bijwerken, de status van het systeem en verbruiksmaterialen kunt controleren, apparaten op afstand kunt uitschakelen, tellerstandregistratie kunt bijhouden, en adresboeken en printdrivers kunt beheren
- Ondersteunt industrie- en netwerkstandaarden, d.w.z. PCL en Adobe PostScript, voor een naadloze integratie



KOSTENBEHEER:

- Technologie ontworpen om de totale printkosten te verminderen
- Registratie van gebruikersactiviteit levert inzicht in het printgedrag
- Beleids-toepassing en gebruiksbepijking op functieniveau per gebruiker*

- Hulpmiddelen voor diagnose en ondersteuning op afstand helpen u uw kosten te verlagen door downtime en de tijd die IT besteedt aan het oplossen van problemen te minimaliseren
- Extern en gecentraliseerd beheer van alle apparatuur vereenvoudigt het IT-beheer van apparaten en printerparken



KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID:


- Ontworpen met het oog op maximale uptime, met onderhoudsvideo's voor gebruikers en statusmeldingen, zodat verbruiksmaterialen steeds worden aangevuld
- De kenmerkende betrouwbaarheid en engine-technologieën van Canon leveren hoogwaardige resultaten die voldoen aan de vereisten van dynamische afdelingen
- Stille verwerking zorgt voor minder onderbrekingen en daardoor productievere werknemers



DUURZAAMHEID:

- Duurzaam ontwerp en gericht op het verminderen van de impact op het milieu
- Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR®
- Minimaliseer afval door standaard dubbelzijdig te printen; dankzij de mogelijkheid om beveiligd te printen, printopdrachten vast te houden, previews weer te geven en printinstellingen aan te passen op het apparaat, behaalt u met de eerste print meteen het gewenste resultaat

Hoofdconfiguratie-opties

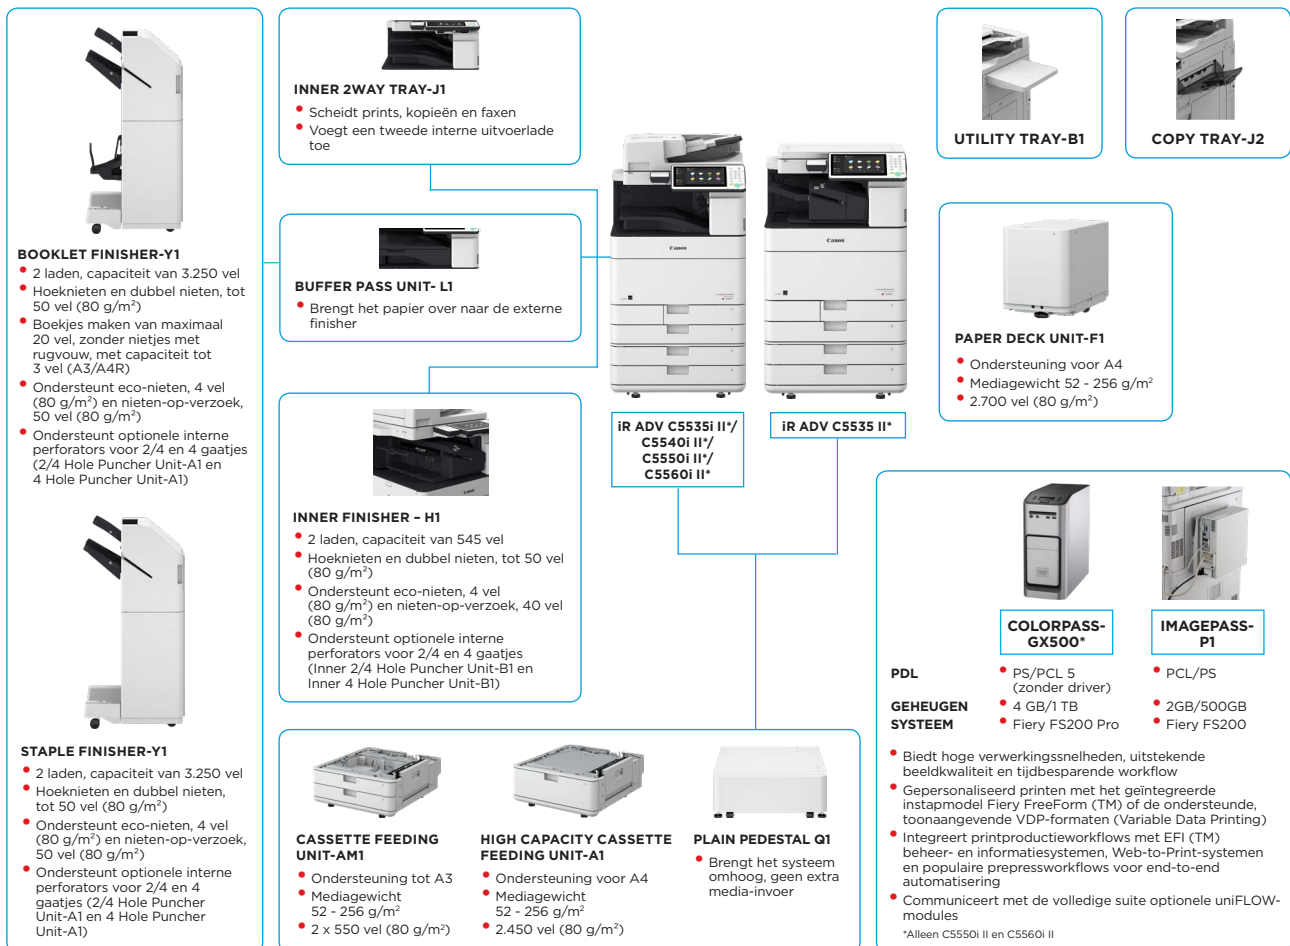

Deze eendimensionale configuratie dient alleen ter illustratie. Voor een complete lijst met opties en de exacte compatibiliteitsinformatie raadpleegt u de online productconfigurator.

II* geeft aan dat dit model is bijgewerkt met nieuwe systeemsoftware en standaard extra beveiligingsfuncties heeft.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 II-serie

PRINTER Systeemtype Kernfuncties	Multifunctionele kleurenlaser Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	Installatieruimte (b x d)	511 mm x 1.160 mm (basis: glasplaatdeksel + multi-purpose tray uitgeschoven + cassetteladen open)
Processorsnelheid Bedieningspaneel Geheugen Hard Disk drive	Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 1,75 GHz 25,6 cm (10,1 inch) TFT WVGA kleuren LCD-touchscreen Standaard: 4,0GB RAM Standaard: 250 GB Maximaal: 1 TB Optioneel: 250 GB, 1 TB	Gewicht	1.866 mm x 1.160 mm (volledig geconfigureerd: glasplaatdeksel + BOOKLET FINISHER-V2 met multi-purpose tray uitgeschoven + Paper Deck Unit-F1 uitgeschoven) 943 mm x 1.176 mm (basis: DADF + multi-purpose tray uitgeschoven + cassetteladen open)
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: Serial Interface, Copy Control Interface	SPECIFICATIES PRINTSISTEEM Printmethode Printsnelheid	1.866 mm x 1.176 mm (volledig geconfigureerd: DADF + BOOKLET FINISHER-V2 met multi-purpose tray uitgeschoven + Paper Deck Unit-F1 uitgeschoven) Plaatmodel: Ca. 131 kg inclusief toner DADF-model: Ca. 142 kg inclusief toner Laserprinten in kleur ir-ADV C5535 II*/C5535i II* 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35/4 ppm (A5R) ir-ADV C5540i II* 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R) ir-ADV C5550i II* 50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50/4 ppm (A5R) ir-ADV C5560i II* 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R)
Papierinvoer (standaard)	2 cassettes voor 550 vel (80 g/m ²) multi-purpose tray voor 100 vel (80 g/m ²)	Printresolutie Talen paginabeschrijving	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi ir-ADV C5535 II*/C5540i II*/C5550i II*/C5560i II*: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standaard)
Papierinvoer (optie)	2 cassettes voor 550 vel (80 g/m ²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1) cassettes voor 2.450 vel (80 g/m ²) (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1) Extra 2.700 vel (80 g/m ²) (PAPER DECK UNIT-F1) 6.350 vel (80 g/m ²)	Dubbelzijdig printen Direct printen	ir-ADV C5535 II*: UFR II (standaard), PCL 6 Genuine Adobe PostScript-niveau 3 (optioneel) Automatisch (standaard) Direct printen beschikbaar vanaf USB-geheugenstick, Advanced Space, Remote UI en Web Browser ⁶
Maximale papierinvoercapaciteit Papieruitvoercapaciteit	Zonder finisher: 250 vel (A4, 80 g/m ²) Met kopieerlade: 100 vel (A4, 80 g/m ²). Met interne finishers: max. 545 vel (A4, 80 g/m ²). Met externe finishers: max. 3.250 vel (A4, 80 g/m ²). sorteren, groeperen	Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	Ondersteunde bestandsindelingen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS Afhankelijk van uw vereisten is er een reeks software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of op internet aangesloten apparatuur of cloud-gebaseerde diensten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees), barcode-lettertypen**
Nabewerkingsmogelijkheden	Met ingebouwde finisher Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren ¹ , co-nieten, nieten op verzoek Met externe finisher: Sorteren, groeperen, offset, nieten, boekje ² , perforeren ³ , eco-nieten, nieten-op-verzoek	Lettertypen	*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **Vereisen optionele BARCODE PRT KIT-DI PS-lettertypen: 136 Roman UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 of later)
Ondersteunde mediatypes	Cassette 1: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, enveloppen, papier met briefhoofd Cassette 2: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, tabbladen ⁴ , zuurvrij papier, enveloppen, papier met briefhoofd *Vereist TAB FEEDING ATTACHEMENT F1	Besturingssysteem	PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 of later) PPD: Windows Vista/7/8.1/10, MAC OS X (10.3.9 of later) SAP-systeemtypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, kalkpapier (overtrekpapier) ⁴ , labels, tabbladen Zuurvrij papier, gecoat papier, enveloppen, briefpapier Cassettes 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1) Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, papier met briefhoofd HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, papier met briefhoofd PAPER DECK UNIT-F1: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, papier met briefhoofd	SPECIFICATIES KOPIEERSISTEEM Kopieersnelheid	Zie http://software.canon-europe.com/ voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder A5/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.
Ondersteunde mediaformaten	Cassette 1: Standaardformaat: A4, B5, A5R, B5 Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 148 mm tot 297 mm x 215,9 mm Cassette 2: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, enveloppen (Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), Aangepast envelopformaat (min. 98,0 mm x 98,4 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm) Vrij formaat: min. 98,0 mm x 139,7 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm CASSETTE FEEDING UNIT-AM1 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, aangepast formaat (min. 98,0 mm x 182,0 tot 304,8 mm x 457,2 mm) HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1 A4 PAPER DECK UNIT-F1 A4, B5	Eerste kopie binnen	ir-ADV C5535 II*/C5535i II*: 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R) ir-ADV C5540i II*: 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R) ir-ADV C5550i II*: 50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R) ir-ADV C5560i II*: 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R)
Ondersteunde mediagewichten	Cassettes: 52 tot 256 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m ² Paper deck: 52 tot 256 g/m ²	Kopieerresolutie Meerdere exemplaren Vergroting Vooraf ingestelde verkleiningen Vooraf ingestelde vergrotingen	ir-ADV C5535 II*/C5535i II*: Ca. 4,9/7,4 seconden of minder ir-ADV C5540i II*: Ca. 4,1/6,1 seconden of minder ir-ADV C5550i II*: Ca. 3,5/5,2 seconden of minder ir-ADV C5560i II*: Ca. 2,9/4,5 seconden of minder Scannen: 600 x 600 dpi Printen: tot 1.200 x 1.200 dpi Maximaal 999 exemplaren 25% - 400% (in stappen van 1%) 25%, 50%, 71% 141%, 200%, 400%
Opwarmtijd	Vanaf opstarten: 10 seconden of minder ⁵ Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder	SPECIFICATIES SCANSYSTEEM Standaardtype	Kleurenplaat en één-passage duplex automatische documentinvoer ⁷ (DADF) Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
Afmetingen (b x d x h)	DADF-model: 620 mm x 742 mm x 950 mm Plaatmodel: 620 mm x 726 mm x 827 mm	Pull-scanspecificaties	Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
		Scanresolutie	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
		Toegestane originelen	Mediaformaat glasplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (max. 2 kg) Mediaformaat documentinvoer ⁷ : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 Mediagewicht documentinvoer ⁷ : Enkelzijdig scannen: 38 tot 157 g/m ² /64 tot 157 g/m ² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 157 g/m ² /64 tot 157 g/m ² (zwart-wit/kleur)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C5500 II-serie

Scanmethode	<p>Verzendfunctionaliteit beschikbaar op beide modellen Scannen naar USB-geheugenstick: Beschikbaar op alle modellen</p> <p>Scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetaansluiting: een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetverbinding, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.</p> <p>Scannen naar cloud-gebaseerde diensten: een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.</p> <p>TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen</p>	Document	<p>Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening, scanvergrendeling voor documenten</p>
Scansnelheid (zwart-wit/ kleur; A4)	<p>Enkelzijdig scannen (zwart-wit): 80 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi) Enkelzijdig scannen (kleur): 80 ipm (300 dpi) / 60 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (zwart-wit): 160 ipm (300 dpi) / 150 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (kleur): 160 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi)</p>	OMGEVINGS-SPECIFICATIES	<p>Gebruiksomgeving</p> <p>Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid: 20 tot 80 % relatieve vochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A Maximaal: ca. 1,8 kW Printen: ca. 849 W of minder ⁸ Stand-by: ca. 67,9 W Slaapmodus: ca. 0,8 W⁹ Plugin-off: ca. 0,23 W⁸ TEC-waarde (Typical Electricity Consumption) ¹⁰: 1,6 kWh (iR-ADV C5535 II*/C5535i II*) 2,0 kWh (iR-ADV C5540i II*) 2,5 kWh (iR-ADV C5550i II*) 3,1 kWh (iR-ADV C5560i II*)</p>
Papiercapaciteit ⁷ Dubbelzijdig scannen ⁷	<p>150 vel (80 g/m²) Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)</p>	Voeding	
VERZENDSPECIFICATIES		Energieverbruik	
Optioneel/standaard	<p>Standaard op alle modellen E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel) LDAP (2.000)/lokaal (1.600)/snelkiezen (200)</p>	Geluidsniveaus	<p>Geluidsvermogensniveau (LwAd) ¹¹ iR-ADV C5535 II*/C5535i II*: Actief (zwart-wit): 65,1 dB of minder ⁸, actief (kleur): 65 dB of minder ⁸, stand-by: 40 dB of minder ¹² iR-ADV C5540i II*: Actief (zwart-wit): 65,6 dB of minder ⁸, actief (kleur): 66,1 dB of minder ⁸, stand-by: 40 dB of minder ¹² iR-ADV C5550i II*: Actief (zwart-wit): 66,7 dB of minder ⁸, actief (kleur): 67 dB of minder ⁸, stand-by: 40 dB of minder ¹² iR-ADV C5560i II*: Actief (zwart-wit): 67,5 dB of minder ⁸, actief (kleur): 68,1 dB of minder ⁸, stand-by: 40 dB of minder ¹²</p> <p>Geluidsdruk (LpAm) ¹⁰ Positie bijstaander: iR-ADV C5535 II*/C5535i II*: Actief (zwart-wit): 47,6 dB of minder ⁸, actief (kleur): 47,8 dB of minder ⁸, stand-by: 24 dB of minder ¹² iR-ADV C5540i II*: Actief (zwart-wit): 47,7 dB of minder ⁸, actief (kleur): 48,2 dB of minder ⁸, stand-by: 25 dB of minder ¹² iR-ADV C5550i II*: Actief (zwart-wit): 48,8 dB of minder ⁸, actief (kleur): 49,1 dB of minder ⁸, stand-by: 24 dB of minder ¹² iR-ADV C5560i II*: Actief (zwart-wit): 49,6 dB of minder ⁸, actief (kleur): 50,2 dB of minder ⁸, stand-by: 24 dB of minder ¹²</p> <p>Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR® Ecomark Blue Angel</p>
Bestemming		Standaarden	
Adresboek/verkorte kiescodes		VERBRUIKSARTIKELN	
Verzendresolutie	<p>100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Bestand: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)</p>	Toner cartridge(s)	<p>C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y</p>
Communicatieprotocol	<p>Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale handtekening) Optioneel: PDF (Trace&Smooth)</p>	Toner (geschatte productie bij 5% dekking)	<p>C-EXV 51 TONER BK: 69.000 pagina's C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 pagina's C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 pagina's</p>
Bestandsindeling		HARDWARE-ACCESSOIRES	<p>Zie de specificatietabellen op uw lokale Canon-website voor uitgebreide informatie over beschikbare opties voor de iR-ADV C5500 II*-serie.</p>
SPECIFICATIES FAXSYSTEEM		Voetnoten	
Optioneel/standaard	<p>Optioneel op alle modellen Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG</p>	II* geeft aan dat dit model is bijgewerkt met nieuwe systeemsoftware en standaard extra beveiligingsfuncties heeft.	
Modemsnelheid		¹¹ Met INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 of INNER 4 HOLE PUNCHER-B1.	
Compressiemethode		¹² Alleen BOOKLET FINISHER-Y1.	
Resolutie	<p>400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi A5 en A5R* tot A3 *Verzonden als A4</p>	¹³ Met 2/4 HOLE PUNCHER-A1 of 4 HOLE PUNCHER-A1	
Verzend-/opnameformaat		¹⁴ Niet alle soorten kalkpapier (overtrekpapier) kunnen worden gebruikt.	
FAX-geheugen		¹⁵ De tijd tussen het inschakelen van het systeem en het moment dat op de starttoets wordt gedrukt.	
Verkorte kiescodes	<p>Max. 200 Max. 199 nummers</p>	¹⁶ Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund.	
Groepskiezen/-bestemmingen		¹⁷ N.v.t. bij iR ADV C5535 II* alleen mogelijk via glasplaat.	
Groepsverzending	<p>Max. 256 adressen Ja</p>	¹⁸ Gegevens verkregen uit gebruikersinformatie Blue Angel-certificering.	
Geheugenback-up		¹⁹ 0,8W in slaapmodus is niet onder alle omstandigheden mogelijk vanwege bepaalde instellingen.	
BEVEILIGINGS-SPECIFICATIES		¹⁰ TEC-waarde (Typical Electricity Consumption) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (http://www.eu-energystar.org).	
Verificatie	<p>Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express cloud-gebaseerde beheerssoftware, gebruikersverificatie, afdelings-id, verificatie, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: My Print Anywhere beveiligd printen (uniFLOW vereist)</p>	¹¹ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.	
Data	<p>Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf coderen (FIPS140-2 gevalideerd), algemene criteriacerificering (DIN ISO 15408) Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)</p>	¹² Gegevens verkregen uit ECO-verklaring.	
Netwerk	<p>Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME</p>		

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74



Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2018

canon.nl

canon.be